

Preparat do usuwania żywicy

- ▶ Profesjonalna jakość
- ▶ Gotowy do użycia

Cechy charakterystyczne


- ▶ Usuwa nawet najbardziej uporczywe osady żywiczne
- ▶ Działa szybko i skutecznie
- ▶ Chroni powierzchnie
- ▶ Czyszczenie bez pozostawiania śladów
- ▶ Wysoka skuteczność
- ▶ Doskonała kompatybilność materiałowa
- ▶ Do regularnego stosowania

Korzyści

- ▶ Uniwersalne zastosowanie
- ▶ Krótki czas ekspozycji
- ▶ Optymalne dawkowanie
- ▶ Ukierunkowane zastosowanie

Zakres zastosowań

- ▶ Do czyszczenia narzędzi i maszyn w leśnictwie i rolnictwie, kształtowaniu krajobrazu, ogrodnictwie, rzemiośle itp.

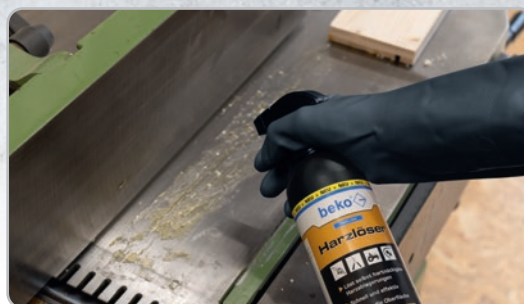

Preparat do usuwania żywicy

Opakowanie 750 ml
Nr art. 299 24 0750

Produkty
chemiczne

Obszar zastosowań

- ▶ Architektura krajobrazu
- ▶ Rolnictwo
- ▶ Leśnictwo
- ▶ Rękodzieło
- ▶ Ogród

Obróbka

Spryskaj czyszczone powierzchnie środkiem **TecLine Preparat do usuwania żywicy** z odległości około 20 cm. Po chwili usuń rozpuszczone pozostałości szmatką lub szczoteczką. Dokładnie spłucz czystą wodą. Aby uzyskać optymalne rezultaty, stosuj regularnie.

Wskazówki

- ▶ Nie nadaje się do materiałów wrażliwych na działanie alkaliów (np. cynku, aluminium).
- ▶ Stosować rękawice ochronne.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Wyłącznie do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.
- ▶ Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki!

Parametry techniczne

Baza	Wodorotlenek potasu		
Obróbka	od +5° C do maks. +40° C		
Kolor	transparentny		
Gęstość	ok. 1,16 g/cm ³		
Lepkość	rzadka		
Wartość pH	ok. 14		
Okres przydatności	2 lata		
Przechowywanie	w temperaturze nie wyższej niż +40° C, w suchym miejscu		
Opakowanie	Butelka 750 ml	6 sztuk/karton	480 sztuk/paleta

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 10/2025. Nr art. 299 24 0750 9PL

Katalog Online:



@pl.bekoGroup