

Silikon sanitarny Premium PSS

Materiały
uszczelniające

- ▶ Utwardzanie octowe
- ▶ Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne


- ▶ Łatwy w użyciu
- ▶ Odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie
- ▶ Odporny na wilgoć
- ▶ Doskonała przyczepność
- ▶ Trwale elastyczny
- ▶ Odporny na pleśń i grzyby
- ▶ Zgodny z DIN 18545 D/ISO 846/ISO 11600/ DIN EN 15651-1/2/3
- ▶ Zgodny z DIN EN 26927
- ▶ Odpowiedni do systemów HVAC zgodnie z VDI 6022
- ▶ GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – bardzo niska emisja

Korzyści

- ▶ Łatwa aplikacja
- ▶ Optymalne wygładzanie
- ▶ Szybkie naskórkowanie
- ▶ Odporność na wodę po 2 godzinach

Zakres zastosowań

- ▶ Szklenie
- ▶ Uszczelnianie
- ▶ Naprawy
- ▶ Pomieszczenia sanitarne
- ▶ Złącza

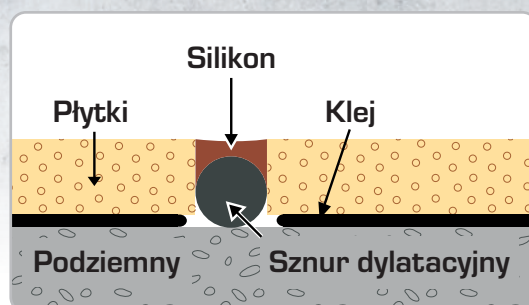

Silikon sanitarny Premium PSS

Opakowanie 310 ml
Nr art. 225 100 xx

Materiały
uszczelniające

Obszar zastosowań

- ▶ Firmy montażowe
- ▶ Budownictwo drewniane
- ▶ Hutnictwo szkła
- ▶ Branża budowlana
- ▶ Branża hydrauliczna

Obróbka

Powierzchnie łączenia muszą być stabilne, suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Luźne części należy usunąć. Oczyszczyć niechłonne powierzchnie (szkło, płytki, tworzywa sztuczne) za pomocą **beko Allclean**. Nałożyć **beko Silikon sanitarny PREMIUM PSS** na fugę kątowo. Następnie wygładzić Preparatem do **wygładzania fug beko** i **zestawem do fugowania beko**. Ze względu na dużą różnorodność podłoży, przed użyciem zaleca się wykonanie testu przyczepności lub kompatybilności. Aby zapobiec trójstronnemu przyleganiu należy zastosować **sznur dylatacyjny firmy beko**.

Wskazówki

- ▶ Powierzchnie zawierające smołę i bitum nie nadają się jako podłoża klejące.
- ▶ W przypadku słabej przyczepności i chłonnych powierzchni należy wstępnie zastosować Primer do uszczelniaczy firmy beko.
- ▶ Nie należy czyścić powierzchni agresywnymi środkami czyszczącymi.
- ▶ Nie stosować na ocynkowanych metalach, metalach nieżelaznych ani kamieniu naturalnym.
- ▶ Nie nadaje się do klejenia lusterek.
- ▶ Podczas aplikacji i utwardzania należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- ▶ Wszelka odpowiedzialność za produkt jest wyłączona w przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia.
- ▶ Wyłącznie do użytku profesjonalnego lub przemysłowego.

Parametry techniczne

Baza	utwardzany octanem polimer silikonowy	
Temperatura obróbki	od +5° C do maks. +45° C	
Temperatura	od -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C)	
Czas otwarty	ok. 10 do 20 minut w normalnych warunkach klimatycznych (+20° C/60% wilgotności względnej)	
Utwardzanie	ok. 1 do 2 mm/dzień w normalnych warunkach klimatycznych (+20° C/60% wilgotności względnej)	
Gęstość	1,00 do 1,04 g/cm ³	
Twardość Shore'A	ok. 20	
Maksymalne przyjmowanie ruchów	25%	
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 1.000 % (zgodnie z ISO 37)	
Kurczliwość	< 5%	
Sprężystość	> 95%	
Malowalny	nie nadaje się do malowania	
Okres przydatności	24 miesiące (nieotwarty)	
Przechowywanie	w suchym miejscu w temperaturze od +5° C do +30° C	
Zawartość/opakowanie	20 sztuk/karton	1200 sztuk/paleta
Numer zamówienia/kolor	225 100 01 transparentny	225 100 02 biały

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 06/2025. Nr art. 225 100 9PL



@pl.bekoGroup