

Stripfix

Klej w rolce

▶ Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne


- ▶ Uformowany Klej bez taśmy aktywowany przez nacisk
- ▶ Syntetyczna żywica gumowa separowana papierem silikonowym
- ▶ Nie zawiera rozpuszczalników
- ▶ Bezbarwny
- ▶ Trwale elastyczny
- ▶ Niezwykła przyczepność
- ▶ Łatwy w obróbce
- ▶ Odporny na starzenie
- ▶ Działa natychmiast

Korzyści

- ▶ Nie pozostawia zabrudzeń
- ▶ Uniwersalne zastosowanie
- ▶ Natychmiastowa obciążalność klejonych elementów
- ▶ Precyzyjne i czyste nanoszenie
- ▶ Usuwalny bez żadnych śladów ze wszystkich gładkich powierzchni
- ▶ Pomocny w pracach montażowych
- ▶ Umożliwia klejenie kombinacyjne

Zakres zastosowań

- ▶ Wstępne mocowanie części podczas klejenia wolno-utwardzającymi się klejami
- ▶ Mocowanie folii oraz kartonu
- ▶ Pozycjonowanie montowanych elementów
- ▶ Mocowanie listw oraz profili
- ▶ Konserwacja samochodów osobowych i ciężarowych

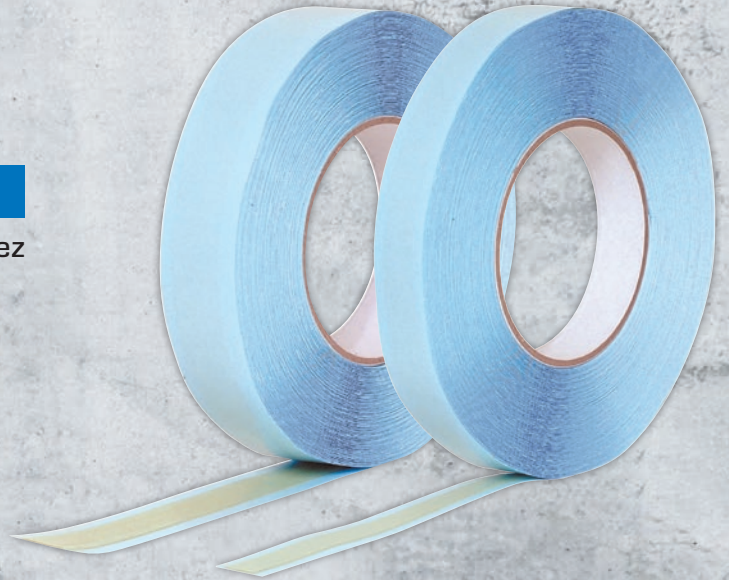

Stripfix

Klej w rolce

Obszar zastosowań

- ▶ Przemysł
- ▶ Rzemiosło
- ▶ Motoryzacja
- ▶ Majsterkowanie
- ▶ Wykańczanie wnętrz
- ▶ Gospodarstwa domowe

Obróbka

beko Stripfix może być używany na czystych i suchych powierzchniach. **beko Stripfix** nanosi się prosto z rolki bez zdejmowania papieru separującego, który służy jako zabezpieczenie w czasie transportu i przechowywania. Papier usuwa się bezpośrednio przed klejeniem. Poprzez silny docisk uzyskuje się maksymalną siłę spajania ponieważ klej jest aktywowany naciskiem. Należy zwrócić uwagę aby części z tworzywa sztucznego nie były pokryte środkiem antyadhezyjnym.

Wskazówki

- ▶ Nie jest odporny na promieniowanie UV.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Parametry techniczne

Baza	Kauczuk syntetyczny bez rozpuszczalników
Grubość	0,4 mm
Obróbka	między +10°C i +40°C
Temperatura	odporność temperaturowa od -10°C do +40°C
Kolor	bezbarwny
Rozciągliwość	> 1000%
Siła klejenia	> 5 kg/25 mm (180°-test naskórkowy)
Okres przechowywania	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie	w suchym pozbawionym pyłu miejscu

Wymiary

Szerokość	Długość	Nr art.	Opakowanie	
12 mm	30 m	262 100 012	18 rolek/karton	1728 rolek/paleta
12 mm	3 m	262 100 312	6 rolek/karton	3888 rolek/paleta
19 mm	30 m	262 100 019	12 rolek/karton	1152 rolek/paleta
19 mm	3 m	262 100 319	4 rolek/karton	2592 rolek/paleta

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 10/2022. Nr art. 262 100 012 9PL

Katalog Online:



@pl.bekoGroup