

Wykrywacz nieszczelności -Premium-

► Aprobata DVGW

Cechy charakterystyczne


- Do wykrywania nieszczelności poprzez tworzenie pęcherzy
- Niepalny
- Zgodny z normą EN 14291
- Neutralne pH
- Niekorozyjny
- Przyjazny dla środowiska
- Zastosowanie w temperaturze od -15° C do +50° C
- Stabilność przy przechowywaniu: 24 miesiące
- Zawór 360°

Korzyści

- Prosta i szybka diagnostyka
- Nie działa agresywnie na metale
- Nie powoduje pęknięć naprężeniowych w tworzywach sztucznych
- Wykrywa najmniejsze nieszczelności

Zakres zastosowań

- Wygodne lokalizowanie nieszczelności w połączeniach gwintowych, rurociągach, połączeniach kołnierzowych i spawach będących pod ciśnieniem
- Kontrola armatury gazowej i pneumatycznej, urządzeń lutowniczych i spawalniczych, układów hamulcowych, aparatów tlenowych, palników Bunsena, zbiorników sprężonego powietrza, przyłączy gazowych i sprężonego powietrza, grzejników przepływowych, gaśnic, baterii butlowych, kuchenek gazowych, urządzeń do napełniania butli gazowych, gazowych urządzeń grzewczych, opon, instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, materaców dmuchanych, sprężarek, akwalungów i wielu innych urządzeń

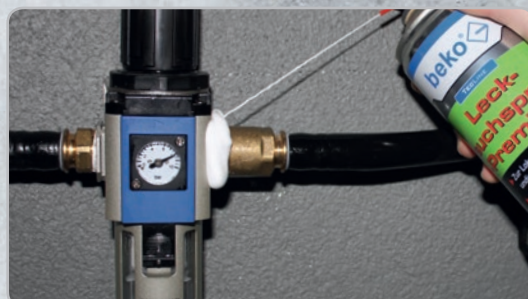

Wykrywacz nieszczelności -Premium-

Opakowanie 400 ml
Nr art. 296 8 400

Obszar zastosowań

- ▶ Warsztaty samochodowe i przemysł motoryzacyjny
- ▶ Konstrukcje metalowe i maszyny
- ▶ Instalacje sprężonego powietrza
- ▶ Instalacje sanitarne
- ▶ Przemysł
- ▶ Dystrybucja gazu

Obróbka

Przed użyciem mocno wstrząsnąć. W razie potrzeby odsłonić kontrolowane miejsce i wytworzyć ciśnienie w przewodach. Spryskać **wykrywaczem nieszczelności TecLine -Premium-** z odległości 30 - 50 cm. Nieszczelne miejsce można rozpoznać po bardzo intensywnym spienieniu środka. Po kontroli oczyścić części wodą.

Wskazówki

- ▶ Nie stosować do przewodów z tlenem!
- ▶ Nadaje się do gazów takich jak azot, propan, butan, gaz miejski i ziemny, acetylen, dwutlenek węgla (CO₂), sprężone powietrze, argon itp.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- ▶ Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Parametry techniczne

Odporność temperaturowa	od 0° C do +50° C		
Temperatura użycia	od -15° C do +50° C		
Kolor	biały		
Zapach	bezzapachowy		
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³		
Wartość pH	7,5 (przy +20° C)		
Lepkość	niska		
Okres przydatności	24 miesiące		
Przechowywanie	w temperaturze nie przekraczającej +40° C, w suchym miejscu		
Zawartość/opakowanie	Puszka 400 ml	12 sztuk/karton	1008 sztuk/palecie

